

Fixée au manche du racloir à rotule Veritas®, cette tête de racloir convient aux tâches les plus exigeantes. Large de 2 po, la lame au carbure restera affûtée beaucoup plus longtemps que la lame en acier et elle se révélera particulièrement efficace pour enlever la peinture, la colle et les saletés accumulées. Réversible, cette lame est fixée solidement à un porte-lame en acier par deux vis de serrage. La poignée en bois peut être retirée pour travailler dans les endroits exigus. De plus, la lame au carbure est légèrement plus large que le porte-lame pour travailler jusque dans les coins.

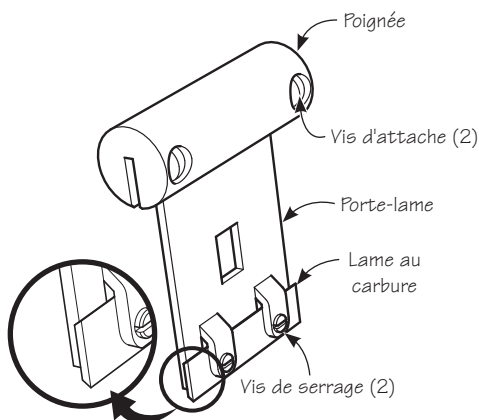


Figure 1 : Tête de racloir à lame au carbure

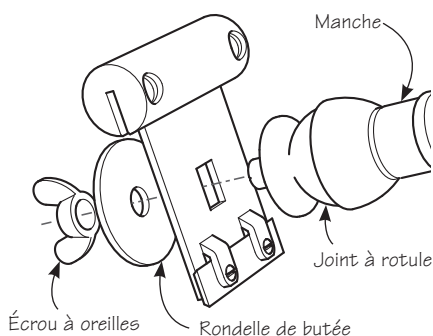


Figure 2 : Montage

Assemblage

1. Déballez l'article et s'assurer que toutes les pièces de la **figure 1** sont présentes.
2. Installer la lame au carbure avec le biseau orienté de la façon indiquée, en médaillon, à la **figure 1**. Serrer les deux vis de serrage de manière à ce que la lame ne bouge plus, puis les visser d'un quart de tour supplémentaire. **Ne pas** trop les serrer, car cela déformerait le porte-lame.
3. Retirer la tête d'origine du racloir à rotule et la remplacer par la nouvelle tête en veillant à ce que le trou rectangulaire dans le porte-lame s'aligne sur la partie saillante de la rotule, comme l'illustre la **figure 2**. Remettre en place la rondelle et resserrer l'écrou à oreilles. **Ne pas utiliser de pince ni aucun autre outil pour serrer l'écrou à oreilles!** Un serrage manuel est largement suffisant.

Conseils relatifs à la lame au carbure

- Pour racler le vieux fini et mettre le bois à nu, arrondir les coins de la lame au carbure – sur un côté seulement – pour réduire au minimum les risques de marquer la surface. Il n'est pas recommandé d'arrondir les deux côtés, car une arête d'équerre est souvent très utile pour racler dans les coins. Bien qu'il soit possible d'utiliser n'importe quel type de meule abrasive, celle-ci s'usera rapidement si elle n'est pas spécialement conçue pour le carbure.
- Puisque la lame au carbure ne peut être réaffûtée, éviter de l'utiliser inutilement en la remplaçant par une lame en acier à forte teneur en carbone chaque fois que l'occasion s'y prête. La lame en acier à forte teneur en carbone est facile à affûter, mais sera surtout efficace sur du bois nu ou pour enlever du vernis et des finis moins durs comme l'huile ou la gomme-laque, ou encore pour faire disparaître une décoloration mineure causée par l'eau.
- Lorsque la lame au carbure est trop usée pour enlever efficacement la peinture, on peut l'utiliser pour des travaux de raclage plus grossiers : racler de la colle sèche avant le rabotage, gratter de la rouille friable sur la ferronnerie ou éliminer le gravier adhérent à un coffrage de maçonnerie.

Accessoire

05K21.06 Lame de remplacement au carbure